GUNDLACH

No. 295 Uni-Cutter universel pour coupe á joint

©Propriété littéraire 1995
Touts droits reserved

BENO J. GUNDLACH COMPANY
Belleville, Illinois, 62222 USA

Sujèt à changement technique

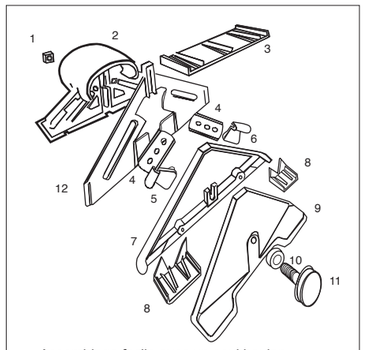

Assemblage facile avec un seul boulon

Pièces

1 - écrou
2 - poignée symétrique (corp)
3 - sabot remplaçable
4 - lame
5 - ajusteur de lame (G)
6 - ajusteur de lame (D)
7 - plaque d'èspacement
8 - guides de bord (G & D)
9 - plaque de retenue
10 - rondelle
11 - vis á papillon
12 - gabarit d écartement

1 Couture résistante Instructions pour la coupe

Revêtements résistants
Chevaucher le revètement souple de 1" pouces

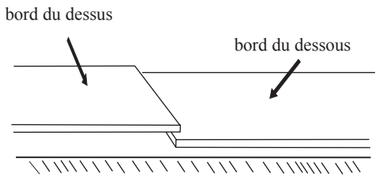

Couper d'untrait une couche de revétement rigide. (Où 2 couches de recouvrement souple). Donc, pas besoin d' ébarber les bords comme dans la méthode "underscriber"

2 Coupe de la lisiére Ajustement

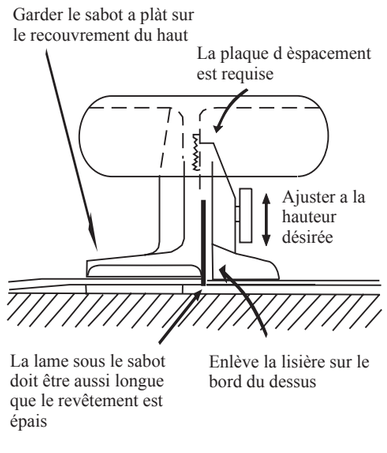
Garder le sabot a plàt sur le recouvrement du haut
La plaque d èspacement est requise
Ajuster a la hauteur désirée
La lame sous le sabot doit être aussi longue que le revêtement est épais
Enlève la lisière sur le bord du dessus

Mouiller la surface en contact avec le sabot avec un linge humide (pour lubrifier)

3 Coupe de la lisiére

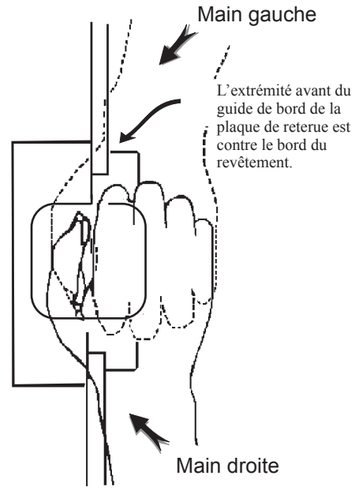

Tenir l òutil avec une pression contre le bord du haut du recouvrement

4 Coupe d'égalisation Ajustement

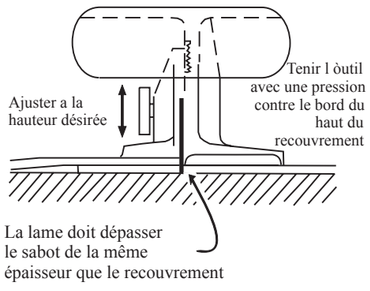
Ajuster a la hauteur désirée
Tenir l òutil avec une pression contre le bord du haut du recouvrement
La lame doit dépasser le sabot de la même épaisseur que le recouvrement

La plaque de retenue au dessus du sabot doit ètre ajuster de la même épaisseur que le recouvrement.

5 Coupe d'egalisation

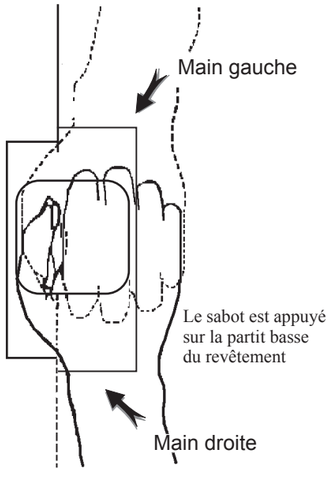

Tenir l òutil avec une pression contre le bord du haut du recouvrement

Utilisation Spéciale Optionnel

Coupe d'egalisation
Avec soudure a chaûd

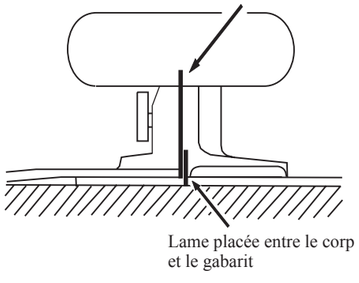

Crée un es pace par la couture

Instruction pour la coupe de moquette

1 *Coupe de la lisière*

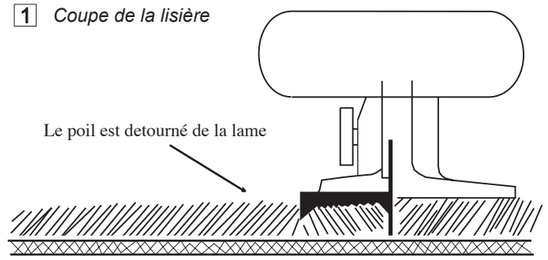

Attention: Pour de meilleurs resultats avec de chutes minimales, utilisez les règles Gundlach ASE - 48 ou ASE - 75

2 *Coupe d'égalisation*

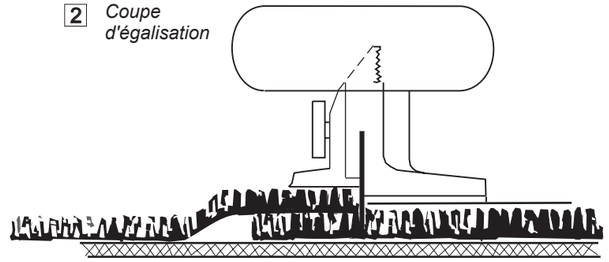

Attention: Il est préférable de couper sur l'envers les moquettes , doublure épaisse et au poil dense pour obtenir une coupe nette.

3 *Pièces de rechange en plastique*

Restezf prècis — No. 295-A

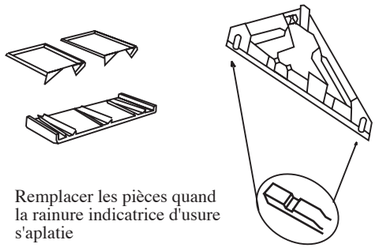

Remplacer les pièces quand la rainure indicatrice d'usure s'aplatie

Rainure indicatrice d'usure

4 *Lame de rechange*

No. 295-B



Lames à double tranchant aux quatre coins arrondis comprenant trois trous

Disponible emballées individuellement dans des paquets de dix

5 *Lame tranchante*

(En option)

Longue vis à papillon et écrou No 295c

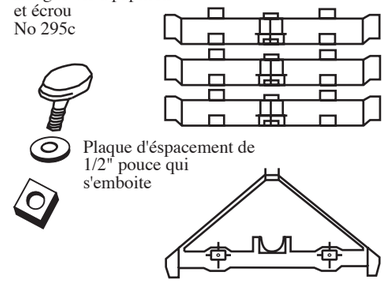

Plaque d'éspacement de 1/2" pouce qui s'emboite

6 Régles en aluminium

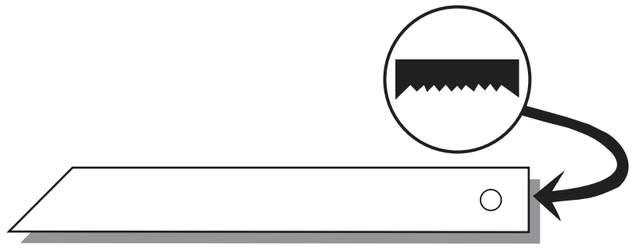

Le dos dentelé de la règle permet que celle-ci ne subisse pas de fluage. Les règles faites d'aluminium allié trempé servant pour la construction aéronautique et dont la finition anodisée est nette, sont très légères. Une extrèmité comprend un onglet de 45˚ et l'autre un orifice à clou. Elles font toutes deux 1/8 de pouce sur 2 pouces 1/2 leur prix est très économique.

No. ASE-48 Règle en aluminium de 48 pouces de longueur
No. ASE-75 Règle en aluminium de 75 pouces de longueur

Présentez ce bulletin de commande pour piËces de rechange ‡ votre fournisseur.

Nom: _____

Adresse: _____

_____

Quantité désirée de pièce no. 295 de l'Uni-Cutter :
☐ No. 295-A Pièces de rechange en plastique
☐ No. 295-B Lames de rechange

(Voir au dos pour une description détaillée et les numeros des pièces de rechange)

OPTIONS ET ACCESSOIRES:
☐ No. 295-V Mode d'emploi sur cassette vidéo VHS
☐ No. ASE-48 Règle en aluminium de 48 pouces
☐ No. ASE-75 Règle en aluminium de 75 pouces
☐ No. 295-C Ensemble de lame tranchante en option
☐ *Comprend en supplément:* trois plaques d'écartement de 1/2 pouce et 3 ensembles composés d'une vis à papillon et d'un écrou.

Nous avons besoin de vos commentaires et de vos idées!

Dans l'espace ci-dessous, écrivez-nous s'il vous plait vos commantaire sur l'efficacité de ce produit (atouts ou limites) et sur d'autres utilisation qui ne seraient pas indiquées ici.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____